Krafft Fluids

Soluciones Industriales

Catálogo

2016

Stec

LUBEKRAFFT®

SILKRON

EASYLINE®

SCRUBS®

Índice

STEC · SOLUCIONES TÉCNICAS		PÁGINA
1	GALVANIZADOS	4
2	GRASAS	4
3	ACEITES	5
4	ESPECÍFICOS	5

LUBRICANTES		
5	LUBEKRAFFT® I GRASA I ENGRASE GENERAL	6
6	LUBEKRAFFT® I GRASA I ALTA TEMPERATURA	7
7	LUBEKRAFFT® I GRASA I BAJA TEMPERATURA	7
8	LUBEKRAFFT® I GRASAS I GRASAS ESPECIALES	8
9	LUBEKRAFFT® I GRASAS I CEMENTO Y MINERÍA	8
10	LUBEKRAFFT® I PASTAS Y ANTISEIZES	9
11	LUBEKRAFFT® I ESPECIALIDADES	9
12	LUBEKRAFFT® I ACEITES I ESPECIAL CADENAS	10
13	LUBEKRAFFT® ACEITES I ENGRANAJES	10
14	LUBEKRAFFT® ACEITES I HIDRÁULICOS	10
15	LUBEKRAFFT® ACEITES I APLICACIONES ESPECIALES	11
16	ACEITES I MAQUINARIA AGRÍCOLA	11

SELLANTES		
17	SILICONAS INDUSTRIALES SILKRON	12
18	POLÍMEROS HÍBRIDOS POLYMER	14
19	MASILLAS DE POLIURETANO POLIFLEX	15
20	SILICONAS USO GENERAL SILIBAT	16
21	SILICONAS PROFESIONALES SILKRAF	16
22	GAMA NONFIRE - ANTIFUEGO	17
23	DOBLE ACRISTALAMIENTO	17
24	ESPUMAS PU - RELLENO Y FIJACIÓN	17
25	ACCESORIOS	17

ADHESIVOS		
26	RESINAS DE ANCLAJE ANCLAPAK	18
27	ADHESIVOS DE MONTAJE PEGAMAX	18
28	ADHESIVOS PROFESIONALES	19

PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y LAVAMANOS		
29	MARCADOR DE OBRA	19
30	IMPERMEABILIZANTES	19

HIGIENE INDUSTRIAL		
31	GEL LAVAMANOS FAST ORANGE	20
32	TOALLAS LAVAMANOS SCRUBBS	20

MARCADORES PERMANENTES EASYLINE		
33	MARCADORES DE LÍNEAS EN AEROSOL	21

GAMA STEC SOLUCIONES TÉCNICAS

1 GAMA STEC | GALVANIZADOS

GALVANIZADOS

GALVA FLASH
31723

+ 3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)

Excelente poder anticorrosivo con acabado efecto espejo.

Buena resistencia a temperatura (350ºC) y UV.

Alto poder cubrimiento.

GALVA MATE
31733

+3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)

Excelente poder anticorrosivo, gracias partículas de Zinc de gran pureza.

Buena resistencia a temperatura (350ºC) y UV.

Acabado mate.

GALVA INOX
31713

+1.300 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)

Excelente poder anticorrosivo.

Protege soldaduras en piezas de acero inoxidable.

GALVA BRILLANT
31743

+ 2.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)

Magnífica protección anticorrosiva con acabado brillante, homogéneo, liso y resistente a rayaduras. Resistente a la intemperie y pintable. Rápido secado.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31723	**GALVA FLASH**	500 ml	12	8410410317230
31733	**GALVA MATE**	500 ml	12	8410410317339
31713	**GALVA INOX**	400 ml	12	8410410317131
31743	**GALVA BRILLANT**	500 ml	12	8410410317438

2 GAMA STEC | GRASAS

GRASA SPRAY
33963 - 500 ml
33962 - 200 ml

Grasa de larga duración, con aditivos de alta adherencia (no gotea).

Resiste altas cargas y extrema presión.

Elevado poder de penetración.

Excelente capacidad de carga y poder anticorrosivo

Presentación
CAJA EXPOSITORA
33962 - 12 Unidades

GRASA SPRAY CON PTFE
33933

Grasa de larga duración con PTFE.

Excelente capacidad de carga. Extrema presión.

Reduce drásticamente el coeficiente de fricción.

Compatible con plásticos y elastómeros.

Soporta temperaturas de hasta 200ºC.

GRASA SPRAY KP-6
33993

Grasa especial para extrema presión, con alto poder adherente.

Especialmente indicada para engranajes abiertos, cadenas y cables.

Aplicable hasta 150ºC (500ºC en régimen seco).

Aumenta considerablemente la vida útil del mecanismo.

GRASA DE LITIO
33943

Grasa de litio multifuncional (NGLI 1).

Excelente resistencia al agua y humedad.

Gran poder anticorrosivo.

GRASA MoS_2
33953

Grasa de alta calidad con bisulfuro de molibdeno (MoS_2).

Especial para soportar altas cargas.

Excelente protección antidesgaste.

Soporta temperaturas de hasta 180ºC

GRASA ALTA TEMPERATURA
33973

Grasa especial para alta temperatura. Desde -20ºC hasta 1.200ºC (en régimen sólido).

Función antigripante.

No se inflama.

Resistencia al agua y corrosión.

GRASA DE SILICONA
33983

Grasa antiadherente e hidrófuga, con aditivos anticorrosivos.

Aplicable desde -40ºC hasta 300ºC.

Buena conductividad térmica.

Excelente comportamiento con elastómeros.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
33963	**GRASA SPRAY**	500 ml	12	8410410339638
33962		200 ml	12	8410410339621
33943	**GRASA DE LITIO**	400 ml	12	8410410339430
33953	**GRASA MoS_2**	400 ml	12	8410410339539

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
33933	**GRASA SPRAY CON PTFE**	500 ml	12	8410410339331
33993	**GRASA SPRAY KP-6**	500 ml	12	8410410339935
33973	**GRASA ALTA TEMPERATURA**	400 ml	12	8410410339737
33983	**GRASA DE SILICONA**	500 ml	12	8410410339836

3 GAMA STEC ACEITES

LUBRICANTE MULTIUSOS

36713 - 500 ml
36712 - 200 ml

Lubricante antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.

Gran poder de penetración.

Excelente protección anticorrosiva.

No ataca al caucho ni pinturas.

Presentación

CAJA EXPOSITORA
36712 - 12 Unidades

LUBRICANTE AFLOJATODO

36723 - 500 ml
36722 - 200 ml

Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.

Facilita el montaje y desmontaje.

Excelente protección anticorrosiva.

Alto contenido en grafito.

Presentación

CAJA EXPOSITORA
36722 - 12 Unidades

SILKROIL E-1

36733

Lubricante de silicona antiadherente.

Muy estable a la temperatura.

Gran poder desmoldeante.

FOODSLIP SPRAY OIL CON PTFE

36743

Aceite multiusos con PTFE.

Cumple los requerimientos USDA para industria alimentaria (elaborado según listado FDA CFR 178.3570).

Excelente capacidad de carga y antidesgaste.

ACEITE DE CORTE Y FLUIDO PARA ROSCADO

36773

Lubricante refrigerante para trabajos de corte y/o roscado.

Reduce drásticamente el calor por fricción.

Sin afección dérmicas.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36713	LUBRICANTE MULTIUSOS	500 ml	12	8410410367136
36712		200 ml	12	8410410367129
36733	SILKROIL E-1	500 ml	12	8410410367334
36743	FOODSLIP SPR. OIL CON PTFE	500 ml	12	8410410367433
17102	ACEITE DE VASELINA	125 ml	12	8410410171023

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36723	LUBRICANTE AFLOJATODO	500 ml	12	8410410367235
36722		200 ml	12	8410410367228
15084	LUBRICANTE AFLOJATODO	1 l	9	8410410150844
15087		25 l	-	8410410150875
36773	ACEITE DE CORTE Y ROSCADO	500 ml	12	8410410367730

4 GAMA STEC ESPECÍFICOS

LIMPIA CONTACTOS

37213

Limpia y desengrasa eficazmente todo tipo de contactos.

Rápido y eficaz.

No deja residuo.

DETECTOR DE FUGAS

36853

Spray detector de fugas gaseosas en todo tipo de circuitos.

Todo tipo de gases, excepto oxígeno a presión.

Limpio, rápido y eficaz.

Aplicable hasta -20ºC.

DESENGRASANTE

37243

Desengrasante enérgico de rápida evaporación.

Elimina grasa, aceite, polvo, sedimentos, etc.

No deja residuo.

DESMOLDEANTE S-10

37253

Desmoldeante con silicona, para todo tipo de plásticos.

Amplio rango de temperaturas de aplicación.

Reduce rechazos.

TENSA CORREAS

37223

Producto a base de resinas adherentes que evita que patinen todo tipo de correas.

Evita recalentamientos por fallo de las correas.

ANTISPATTER

37233

Antiadherente para proyecciones de soldadura.

No inflamable, una vez seco.

No contiene silicona.

Previene la obstrucción de la boquilla en equipos de soldadura.

DESENGRASANTE DRY+

36793

Limpiador desengrasante industrial de altas prestaciones y muy rápido secado. Con pulverizador ergonómico multiposición 360 º para aplicación en lugares de difícil acceso.Elimina instantáneamente todo tipo de suciedades sin dejar residuos. Compatible con la mayoría de materiales plásticos, revestimientos elastómeros y cauchos sin dañarlos.

DESMOLDEANTE E-20

37263

Desmoldeante sin silicona, para todo tipo de plásticos.

Permite tratamientos posteriores de las piezas: pintado, metalizado, termosoldado, litografiado, etc.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
37213	LIMPIA CONTACTOS	500 ml	12	8410410372130
36853	DETECTOR DE FUGAS	400 ml	12	8410410368539
37223	TENSA CORREAS	500 ml	12	8410410372239
37233	ANTISPATTER	400 ml	12	8410410372338

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36793	DESENGRASANTE DRY+	500 ml	12	8410410367938
37243	DESENGRASANTE	500 ml	12	8410410372437
37253	DESMOLDEANTE S-10	500 ml	12	8410410372536
37263	DESMOLDEANTE E-20	500 ml	12	8410410372635

LUBRICANTES

5 LUBEKRAFFT® GRASAS · ENGRASE GENERAL

LUBEKRAFFT® KCS

Grasa cálcica para engrase perdido (NLGI 2).

Gran poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbe.

Excelente comportamiento ante el agua y el lavado.

Rango de temperaturas:
desde -10ºC hasta +55ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 K2C-10

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15452	KCS	2 kg	12	8410410154521
15455		5 kg	4	8410410154552
15457		20 kg	1	8410410154576
15458		50 Kg.	1	8410410154583
15450		185 Kg.	1	8410410154507

LUBEKRAFFT® KL

Grasa de litio de engrase general (NLGI 2).

Elevada protección a la corrosión.

Buen comportamiento en presencia de agua.

Rango de temperaturas:
desde -30ºC hasta +130ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 K2K-30

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15393	KL	150 g.	24 blisters	8410410153937
15403		400 g.	10	8410410154033
15404		1 kg	9	8410410154040
15402		2 kg	12	8410410154026
15405		5 kg	4	8410410154057
15407		20 kg	1	8410410154071
15408		50 kg	1	8410410154088
15409		185 kg	1	8410410154095

LUBEKRAFFT® KEP

Grasa multifuncional de litio de extrema presión para altas cargas (disponible en NLGI 00/0/1/2/3).

Aceite base de alta viscosidad.

Diseñada para mecanismos sometidos a fuertes cargas, vibraciones y choques.

Gran resistencia al lavado con agua.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +125ºC.
(puntas de +140ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP(*)K-30 (*)NLGI

REF	Descripción	NLGI	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46448	KEP	00	50 Kg.	1	8410410464484
46408		0	50 Kg.	1	8410410464088
46418		1	50 Kg.	1	8410410464187
46410		1	185 Kg.	1	8410410464101
46425		2	5 Kg.	1	8410410464255
46428		2	50 Kg.	1	8410410464286
46420		2	185 Kg.	1	8410410464200
46438		3	50 Kg.	1	8410410464385

LUBEKRAFFT® KEC

Grasa de litio fluida para sistemas centralizados (NLGI 000).

Elevada capacidad de carga EP.

Excelente protección contra la corrosión.

Cumple las especificaciones Daimler Benz DBL-6833.00 y Willy Vogel A.G.

Homologado por Mercedes Benz: Sheet Nº 264.

Rango de temperaturas:
desde -50ºC hasta +120ºC.
(puntas de +140ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP000K-50 GP000K-50

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46004	KEC	1 l	18	8410410460042
46007		20 Kg.	1	8410410460073

6 LUBEKRAFFT® GRASAS · ALTA TEMPERATURA

LUBEKRAFFT® **K2 PLEX**

Grasa de litio complejo de alto rendimiento con MoS_2, para rodamientos y cojinetes (NLGI 2).

Apropiado para mecanismos con contacto metal/metal sometidos a cargas elevadas.

Carga de soldadura > 3.200 N.

Muy buena resistencia a la oxidación.

Excelente estabilidad frente al agua.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +160ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2P-20

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal. Nº env.	Código de Barras
52223	K2 Plex	400 g.	10	8410410522238
52224		1 kg	10	8410410522245
52225		5 kg	4	8410410522252
52227		20 kg	1	8410410522276
52228		50 kg	1	8410410522283

LUBEKRAFFT® **COMPLEX-150**

56228/56220

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y fuertes cargas (NLGI 2).

Mecánicamente muy estable.

Utilizada en el sector del automóvil: puertas, asientos, juntas…

Supera la norma FORD : WSD-M1C-228-A y es homologada por el grupo ANTOLIN: ref. 121001000/A

Permite largos periodos de reengrase.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +160ºC (puntas de +200ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2R-20

LUBEKRAFFT® **COMPLEX-200**

56233/56235/56237/56238

Grasa de litio complejo para muy altas temperaturas de color verde azulada. (NLGI 2).

Especial para frenos eléctricos.

Gran protección a la corrosión y oxidación.

Buen factor de velocidad.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +180ºC (puntas de +200ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2R-20

LUBEKRAFFT® **COMPLEX-280**

56308/56300

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y muy fuertes cargas en ambientes húmedos (NLGI 2).

Especialmente recomendada para trabajos severos en altas **temperaturas:** secaderos de papeleras, trenes de laminación, prensas de forja y estampación en caliente…

Carga de soldadura superior a 5.500 N.

Rango de temperaturas:
desde -15ºC hasta +160ºC.
(puntas de +200ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2R-15



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
56228	COMPLEX-150	50 kg	1	8410410562289
56220		185 kg	1	8410410562203
56233	COMPLEX - 200	400 g.	10	8410410562333
56235		5 Kg.	4	8410410562357
56237		20 Kg.	1	8410410562371
56238		50 Kg.	1	8410410562388
56308	COMPLEX-280	50 Kg.	1	8410410563088
56300		185 Kg.	1	8410410563002

7 LUBEKRAFFT® GRASAS · BAJA TEMPERATURA

LUBEKRAFFT® **KINELA FS**

52444

Grasa blanca sintética con PTFE de bajo índice de rozamiento (NLGI 1).

Especialmente indicada para la lubricación de guías en industrias limpias.

Excelente resistencia al agua y humedad.

Alta compatibilidad con plásticos y elastómeros.

Rango de temperaturas:
desde -50ºC hasta +160ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KF HC 1N-50

LUBEKRAFFT® **KEP 2GF**

46848

Grasa de calcio anhidro para muy bajas temperaturas (NLGI 2).

Excelente protección antidesgaste.

Muy resistente al agua y ambientes húmedos.

Rango de temperaturas:
desde -40ºC hasta +100ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2K-40

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46848	GRASA KEP 2GF	50 kg	1	8410410468482
52444	KINELA FS	1 Kg.	1	8410410524447

8 LUBEKRAFFT® GRASAS · ESPECIALES

LUBEKRAFFT® **KHD / KMS**

Grasa de litio con MoS_2 y grafito para trabajos pesados (NLGI 2-3).

Excelente resistencia a cargas de choque y vibraciones.

Excelente adherencia y resistencia al agua y barro.

Muy buena protección contra la corrosión.

Carga de soldadura > 4.500 N.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +130ºC.(puntas de +150ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2/3K-20

LUBEKRAFFT® **GS-50**

45604

Grasa sintética de base silicona y color blanco para lubricación de piezas plástico-plástico y plástico-metal (NLGI 0-1).

Funcionamiento silencioso para rodamientos y deslizaderas horizontales y verticales.

Reforzada con PTFE. Muy resistente a intemperie y ambiente marino.

Rango de temperaturas:
desde -50ºC hasta +200ºC

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KF SI 0/1S-50

LUBEKRAFFT® **KW2 PLUS**

52454

Grasa blanca de alto rendimiento para rodamientos y cojinetes (NLGI 2).

Especialmente indicada para soportar cargas muy elevadas. (contiene lubricantes sólidos blancos).

Carga de soldadura >3.000 N.

Excelente protección a la corrosión.

Rango de temperaturas:
desde -20ºC hasta +110ºC

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2K-20

LUBEKRAFFT® **KHS**

52284

Grasa sintética de alto rendimiento para altas velocidades (NGLI 2).

Grasa especial para bajo ruido.

Especialmente diseñada para rodamientos a muy altas velocidades.

Factor D x N 1.2 106 mm/min

Excelente resistencia al agua.

Rango de temperaturas:
desde -40ºC hasta +120ºC

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP HC 2K-40

LUBEKRAFFT® **SITELA 2-PLUS**

56628/56620

Grasa de poliurea multifuncional de muy altas prestaciones (NLGI 2).

Recomendada para rodamientos y mecanismos sometidos a temperatura y ambientes húmedos.

Muy estable a altas temperaturas.

Rango de temperaturas:
desde -25ºC hasta + 170ºC
(puntas de +200ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF2R-20

LUBEKRAFFT® **SITELA 0-PLUS**

56585

Grasa de poliurea de color azul para altas velocidades con temperaturas altas y fuertes cargas y vibraciones (NLGI 0).

Engrases automáticos o centralizados de rodamientos, husillos y guías. Carga de soldadura ≥ 5.000 N.

Muy estable a lata temperatura. Minimiza los periodos de reengrase.

Rango de temperaturas:
desde -25ºC hasta + 165ºC (puntas de +200ºC).

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF0R-20

LUBEKRAFFT® **COMPOUND**

52324

Grasa de silicona especial para juntas y valvulería de gas y agua (NLGI 3-4).

Lubricante sellante para sistemas de vacío y presión, juntas tóricas, de gomas y de plástico.

Excelente adherencia y efecto sellante.

Rango de temperaturas:
desde -40ºC hasta +200ºC

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 M SI 3/4S-40

LUBEKRAFFT® **KLX-2R**

46300

Grasa de litio antidesgaste (NLGI 2).

Homologada por RENFE para cajas de rodamientos bogies (matricula 28.150.134).

Recomendada para rodamientos, y cojinetes a velocidades altas y con vibraciones.

Rango de temperaturas:
desde -25ºC hasta +130ºC.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KP2N-25

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46723	KHD / KMS	400 g.	10	8410410467232
46725		5 Kg.	4	8410410467256
46727		20 Kg.	1	8410410467270
46728		50 Kg.	1	8410410467287
46720		185 Kg.	1	8410410467201
45604	GS-50	1 Kg.	1	8410410456045

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal. Nº env.	Código de Barras
56628	SITELA 2-PLUS	50 kg	1	8410410566287
56620		185 kg	1	8410410566201
56585	SITELA 0-PLUS	5 KG.	4	8410410565853
46300	KLX-2R	185 kg	1	8410410463005
52454	KW2 PLUS	1 Kg.	1	8410410524546
52284	KHS	1 kg	1	8410410522849
52324	COMPOUND	1 kg	1	8410410523242

9 LUBEKRAFFT® GRASAS · CEMENTO Y MINERÍA

LUBEKRAFFT® **KGP-2/P**

46968/46960

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad (ISO VG 1000)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF00/0N-10

LUBEKRAFFT® **KGP-2/PLEX 1500**

46920

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de muy alta viscosidad (ISO VG 2500)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para condiciones extremas de vibraciones y "pitting".

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF00/0N-10

LUBEKRAFFT® **KGP-2/F**

46940

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad

Contiene 10% de grafito ultra puro

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por baño.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF000/00N-10

LUBEKRAFFT® **KGP-2/M**

46998

Grasa fluida de servicio para aplicación manual

Contiene 10% de grafito de alta calidad.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación manual.

Y también para la lubricación de cables metálicos.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF000/00N-20

LUBEKRAFFT® **KGP-2/P-E**

46939

Grasa fluida de rodaje de Aluminio complejo y alto contenido en sólido. Alto contenido de grafito y MoS_2, libre de partículas abrasivas.

No es necesario limpiar antes de utilizar la grasa de servicio.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para el rodaje de engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización, barboteo o manual.

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 OG PF00/0N-10

LUBEKRAFFT® **KL COMPLEX-2000**

56268/56260

Grasa de Litio complejo de gran adherencia e insoluble al agua.

Sinergia MoS_2/Grafito para comportamiento superior.

Para cargas muy elevadas y velocidades lentas

Gran protección contra la corrosión de contacto ("fretting").

Aplicable en engrase centralizado (NLGI 1).

Para rodamientos de prensas de rodillo, machacadoras, rodamientos de rodillos de molinos verticales, acoplamientos de dientes, cribas vibratorias, engranajes…

Norma:
DIN 51502/DIN 51825 KPF1N-10

LUBEKRAFFT® **KGP OIL-6**

46660

Aceite transparente de alta adherencia y viscosidad (ISO VG 16.000)

Lubricante de servicio libre de lubricantes sólidos.

Excelente protección a la corrosión y desgaste.

Para la lubricación de servicio de engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización, barboteo o centralizado.

LUBEKRAFFT® **KROIL SPECIAL RINGS**

25105

Suspensión acuosa de grafito de muy alta pureza.

Producto NO inflamable que no genera humos

Respetuoso con el medio ambiente (base agua, libre de metales).

Para aros flotantes de hornos de cementeras.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46968	KGP-2/P	50 kg	1	8410410469687
46960		185 kg	1	8410410469601
46920	KGP-2 PLEX/1500	185 kg	1	8410410469205
46939	KGP-2/P-E	185 kg	1	8410410469397
56268	KL COMPLEX 2000	50 kg	1	8410410562685
56260		185 kg	1	8410410562609

REF	Descripción	Epíg. Desct.	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
46940	KGP-2/F	G	1	8410410469403
46998	KGP-2/M	G	1	8410410469984
46660	KGP OIL-6	G	1	8410410466600
25105	KROIL SPECIAL RINGS	G	1	8410410251053

10 LUBEKRAFFT® PASTAS Y ANTISEIZES

LUBEKRAFFT® **W PASTE**

52174

Pasta blanca de larga duración para aplicaciones bajo fuertes cargas.

Apropiada para montaje y rodaje de componentes metálicos.

Permite un fácil desmontaje, incluso después de largos periodos operacionales.

Rango de temperaturas:
desde -30ºC hasta +450ºC (en régimen seco)

LUBEKRAFFT® **G PASTE**

52204/52432

Pasta de montaje multifuncional con MoS_2.

Lubricante apropiado para el montaje y rodaje de componentes metálicos.

Muy bajo coeficiente de fricción.

Rango de temperaturas:
desde -25ºC hasta +450ºC (en régimen seco)

LUBEKRAFFT® **INOX PASTE**

52484

Pasta antigripante de montaje para temperaturas muy altas, con grafito, aluminio y otros sólidos, pero sin cobre.

Especialmente recomendada para conexiones roscadas en acero inoxidable y aceros galvanizados, donde sea necesario prevenir la corrosión galvánica.

Muy resistente al agua salada y soluciones ácidas y alcalinas.

Rango de temperaturas:
desde -180ºC hasta +1200ºC (en régimen seco)

LUBEKRAFFT® **Cu PASTE**

52194/52422

Pasta antigripante de base cobre.

Excelente comportamiento a la corrosión, gripaje y blocaje en presencia de agua y vapor.

Excelente conductividad eléctrica.

Permite un fácil desmontaje, incluso después de largos periodos operacionales.

Rango de temperaturas:
desde -30ºC hasta +650ºC (en régimen seco)

LUBEKRAFFT® **ANTISEIZE 907**

51414

Pasta antigripante y de montaje de base cobre.

Excelente poder anticorrosivo (MIL-A-907-D).

Recomendada en montajes en ambientes agresivos y en aplicaciones con fuertes vibraciones.

Excelente conductividad eléctrica.

Rango de temperaturas:
desde -30ºC hasta +1000ºC (en régimen seco)

LUBEKRAFFT® **Zn PASTE**

52214

Pasta de Zinc para conexiones roscadas, en particular con metales disimilares.

Muy buena protección galvánica contra la corrosión.

Excelente conductividad eléctrica.

Excelente comportamiento en presencia de agua.

Excelente poder sellante.

Rango de temperaturas:
desde -25ºC hasta +350ºC (en régimen seco)

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal. Nº env.	Código de Barras
52174	**W PASTE**	1 kg	1	8410410521743
52204	**G PASTE**	1 kg	1	8410410522047
52432*		500 ml	12	8410410524324
52194	**Cu PASTE**	1 kg	1	8410410521941
52422*		500 ml	12	8410410524225
51414	**ANTISEIZE 907**	1 kg	1	8410410514141
52484	**INOX PASTE**	1 kg	1	8410410524843
52214	**Zn PASTE**	2 kg	1	8410410522146

* Spray

11 LUBEKRAFFT® ESPECIALIDADES

LUBEKRAFFT® **LKC-33**

52124

Suspensión coloidal de bisulfuro de molibdeno (MoS_2) y grafito en aceite mineral de muy alto grado de refino.

Se añade como aditivo antifricción para cajas de engranajes y aceites de motor.

Reduce la fricción, ahorra energía y reduce la temperatura de trabajo.

LUBEKRAFFT® **PULVER**

52114/52117

Bisulfuro de Molibdeno (MoS_2) en polvo de alta pureza.

Asegura una correcta lubricación, donde productos convencionales no funcionan.

Facilita el montaje y desmontaje.

Utilizado como aditivo para plásticos autolubricante.

Rango de temperaturas:
desde -185ºC hasta +450ºC.

LUBEKRAFFT® **TOP MOLY**

52412

Barniz lubricante de secado al aire, con MoS_2 de alta pureza.

Alta resistencia al envejecimiento.

Bajo coeficiente de fricción.

Buena protección contra la corrosión.

Rango de temperaturas:
desde -180ºC hasta +450ºC.

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal. Nº env.	Código de Barras
52124	**LKC-33**	1 l	1	8410410521248
52114	**PULVER**	1 kg	1	8410410521149
52117		20 kg	1	8410410521170
52412*	**TOP MOLY**	500 ml	12	8410410524126

* Spray

12 LUBEKRAFFT® ACEITES · ESPECIAL CADENAS

LUBEKRAFFT® **LKC-100**

52147

Aceites sintéticos para cadenas y otros mecanismos como rodamientos, cojinetes, guías, articulaciones trabajando a muy alta temperatura.

ISO VG-100-150 - Hasta +240ºC.

LUBEKRAFFT® **LKC-150**

52137

Aceites sintéticos para cadenas y otros mecanismos como rodamientos, cojinetes, guías, articulaciones trabajando a muy alta temperatura.

ISO VG-150-200 - Hasta +240ºC.

(Contiene MoS_2)

LUBEKRAFFT® **LKC-300**

52150

Aceite sintético para cadenas, rodamientos y deslizaderas sometidas a muy altas temperaturas.

Muy estable a alta temperatura con muy baja evaporación.

Desgaste Shell 4 bolas (ASTM D-2266) < 0,4 mm

ISO VG 320 Hasta 250ºC

Ref	Descripción	Cont. Envase	Embal Nº env.	Código de Barras
52147	**LKC-100**	20 l	1	8410410521477
52137	**LKC-150**	20 l	1	8410410521378
52150	**LKC-300**	205 l	1	8410410521507
49490	**KROIL SINTLUBE 2000** ISO VG 100	200 l	1	8410410494900

LUBEKRAFFT® **KROIL SINTLUBE 2000 ISO VG 100**

49490

Aceites semi-sintéticos para cadenas y otros mecanismos como rodamientos, cojinetes, guías, articulaciones trabajando a muy alta temperatura.

ISO VG-100 - Hasta +240ºC.

13 LUBEKRAFFT® ACEITES · ESPECIAL ENGRANAJES

SINTÉTICO

REF	Descripción	Aplicación	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
49066	**KROIL SINTLUBE 150** ISO VG150	Engranajes	20 l	1	8410410490667
49050	**KROIL SINTLUBE 220** ISO VG 220		208 l	1	8410410490506

Especificaciones:
DIN 51517/3-CLP
AGMA 250.04
US STEEL 224
ISO/TR 3498 - CKC
DAVID BROWN

MINERAL

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47776	**KROIL BASELA 150** Viscosidad ISO VG 150	20 l	1	8410410477767
47770		208 l	1	8410410477705
47771		1000 l	1	8410410477712
47736	**KROIL BASELA 220** Viscosidad ISO VG 220	20 l	1	8410410473769
47730		208 l	1	8410410477309
47731		1000 l	1	8410410477316

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47766	**KROIL BASELA 320** Viscosidad ISO VG 320	20 l	1	8410410477668
47760		208 l	1	8410410477606
47740	**KROIL BASELA 460** Viscosidad ISO VG 460	208 l	1	8410410477408
47750	**KROIL BASELA 680** Viscosidad ISO VG 680	208 l	1	8410410477507

14 LUBEKRAFFT® ACEITES · HIDRÁULICOS

Tipo HM-HLP

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47566	**FH-22-EP** ISO VG 22	20 l	1	8410410475664
47575	**FH-32-EP** Viscosidad ISO VG 32	5 l	5	8410410475756
47576		20 l	1	8410410475763
47570		208 l	1	8410410475701
47571		1000 l	1	8410410475715
47585	**FH-46-EP** Viscosidad ISO VG 46	5 l	5	8410410475855
47586		20 l	1	8410410475862
47580		208 l	1	8410410475800
47581		1000 l	1	8410410475817
47595	**FH-68-EP** Viscosidad ISO VG 68	5 l	5	8410410475954
47596		20 l	1	8410410475961
47590		208 l	1	8410410475909
47591		1000 l	1	8410410475916

Especificaciones:
DIN 51524/2 HLP • NFE 48603 HM • ISO TR-3498 HM • DIN 51517/2 CL • DENISON HF-0, HF-1, HF-2 • MAG IAS P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46) • US STEEL 126 y 127 • EATON BROCHURE 03-401-2010

Alto Índice de Viscosidad - Tipo HV - HLVP

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47800	**FHV-32** Viscosidad ISO VG 32	208 l	1	8410410478009
47801		1000 l	1	8410410478016
47816	**FHV-46** Viscosidad ISO VG 46	20 l	1	8410410478160
47810		208 l	1	8410410478108
47811		1000 l	1	8410410478115
47826	**FHV-68** Viscosidad ISO VG 68	20 l	1	8410410478266
47820		208 l	1	8410410478207

Especificaciones:
DIN 51524/3 HLVP
ISO 6743/4 HM
ISO TR-3498 HM
AFNOR E60-200 HV
DIN 51517/2 CL
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
MAG IAS P68 (ISO 32),
P69 (ISO 68), P70 (ISO 46)
EATON BROCHURE 03-401-2010

15 LUBEKRAFFT® ACEITES · APLICACIONES ESPECIALES

HIDROP-46HV
47900/47901

Antidesgaste, especial obra pública, con detergencia.
Viscosidad ISO VG 46
SAE 10W20

Especificaciones:
DIN 51524/2-HLP D
ALLISON C-3 API CD/SE
MAN N698 HLPD
MIL-L-2104D

KROIL BASELA 68-G
47786/47780

Especial para guías, con especial adhesión y anti stick-slip.
Viscosidad ISO VG 68

Especificaciones:
DIN 51517/3 CLP
US STEEL 224
API GL-4
DIN 51524/2 HLP
ISO TR3487 HG
NFE 600 200 HG

KROIL BASELA 60-CP
47375/47376

Especial para compresores.
Viscosidad ISO VG 46-68

Especificaciones:
DIN 51506-VC-L y VDL
ISO 6743/3
DAB, DAG, DAH

KROIL BASELA 120-CP
47395

Especial para compresores.
Viscosidad ISO VG 100-150

Especificaciones:
DIN 51506-VC-L y VDL
ISO 6743/3
DAB, DAG, DAH

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47900	**HIDROP 46-HV**	208 l	1	8410410479006
47901		1000 l	1	8410410479013
47786	**KROIL BASELA 68G**	20 l	1	8410410477866
47780		208 l	1	8410410477804

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47375	**KROIL BASELA 60CP**	5 l	5	8410410473752
47376		20 l	1	8410410473769
47395	**KROIL BASELA 120-CP**	5 l	5	8410410473950

SUPERKROIL MR
47185/47186

Especial para motorreductores.
Engrase de por vida.

ATF C-3/46/100
47675/47676/47670

Viscosidad ISO VG 46 (SAE 10W).
Especial convertidores de par, transmisiones automáticas.

47680

Viscosidad ISO VG 100 (SAE 30).

Especificaciones:
ALLISON C-3 · ATF Tipo A Sub A · CAT - TO-2

ATF D-II
47834/47835/47836/47830

Viscosidad SAE 10W (ISO VG 32).
Calidad Dexron II
Especial transmisiones automáticas, convertidores de par.

Especificaciones:
GM DEXRON II D
MB 236.3
MAN 339.339 TYPE Tipo V- 1 y Z-1
VOLVO 97335
ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C

MULTIOIL SAE 30 / ISO 100
55540/55546

Monogrado SAE30 S3a.
Engrase general y por circulación, convertidores de par.
Compresores alternativos.
Herramientas neumáticas.

Especificaciones:
API CF/SF
ACEA E2
MB 228.0
MAN 270
ALLISON C-4
CAT TO-2
DIN 51524/2 HLP
DIN 51517/3 CLP

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47185	**SUPERKROIL MR** Aceite para motorreductores	5 l	5	8410410471857
47186		20 l	1	8410410471864
47675	**ATF C-3/46** Viscosidad ISO VG 46	5 l	5	8410410476753
47676		20 l	1	8410410476760
47670		208 l	1	8410410476708
47680	**ATF C-3/100** ISO VG 100	208 l	1	8410410476807

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
55546	**MULTIOIL SAE 30 / ISO 100**	20 l	1	8410410555465
55540		208 l	1	8410410555403
47834	**ATF D-II**	1 L	12	8410410478344
47835		5 L	5	8410410478351
47836		20 L	1	8410410478368
47830		208 l	1	8410410478306

16 ACEITES MULTIFUNCIÓN PARA MAQUINARIA MAQUINARIA AGRÍCOLA

LUBEKRAFFT® KROIL TRACTOR TU-68 (U.T.T.O.)
47715/47716

Aceite multifunción para maquinaria agrícola.
Viscosidad SAE 10W30 / ISO VG 68

Especificaciones:
JOHN DEERE J20C/J20D
MASSEY FERGUSSON M1143/ M1145
API GL4 · ALLISON C-4
ZF TE-ML 03E, 05F
CNH - NEW HOLLAND: MAT 3525 ("134-D Fluid")
DIN 51524 Type HVLP-D
VOLVO VCE WB101

LUBE MOTOSIERRAS
55944/55945

Especial para cadenas de motosierras.
Larga duración

LUBE GARDEN
55924/55744

Especial para motores de motosierras, corta césped, desbrozadoras de 2T y 4T.
Larga duración.

Especificaciones:
2T: API TC, JASO FC
4T: SAE 10W40, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47715	**KROIL TRACTOR TU-68** SAE 10W30	5 l	5	8410410477156
47716		20 l	1	8410410477163

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
55944	**LUBE MOTOSIERRA**	1 l	12	8410410559449
55945		5 l	5	8410410559456
55924	**LUBE GARDEN** 2 TIEMPOS	1 l	12	8410410559241
55744	**LUBE GARDEN** 4 TIEMPOS	1 l	12	8410410557445

SELLANTES Y ADHESIVOS

17 SELLANTES | SILICONAS INDUSTRIALES

ALTA TEMPERATURA

SILKRON HT – NEUTRO

54283/54281/54183

Silicona industrial neutra monocomponente de altas prestaciones.

Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas.

Desde -60ºC hasta +300º C de continuo (350ºC en punta).

No ataca ni corroe los metales.

Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Buena adhesión sobre todo tipo de materiales. Incluso porosos.

-60ºC hasta +300º C

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54283	SILKRON HT NEUTRO	Rojo	300 ml	12	8410410542830
54281		Rojo	75 ml	24	8410410542816
54183		Negro	300 ml	12	8410410541833

SILICONAS INDUSTRIA ALIMENTARIA

SILKRON HT- ACETOXI TIXO

54323

Silicona industrial ácida monocomponente de altas prestaciones.

Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas. Desde -60ºC hasta +280ºC de continuo (+300ºC en punta).

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.

Cumple los reglamentos europeos:

CE nº 1935/2004 del DOUE.

CE nº 10/2001 del DOUE.

Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Gran resistencia a aceites minerales.

SILKRON HT- SILENE FLUIDO

72907/72916

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.

Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.

Cumple la siguiente normativa:

FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A"

Reglamento UE 10-2011

Silicona apta, una vez curada, para su utilización en contacto con alimentos y agua potable.

Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.

SILKRON HT- FLUIDO

54193/54196

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.

Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos. Cumple los reglamentos europeos:

CE nº 1935/2004 del DOUE.

CE nº 10/2001 del DOUE.

Cumple la siguiente normativa para su aplicación en bandejas de panadería:

FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A"

Reglamento UE 10-2011

Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Autonivelante y aplicable por pulverización.

Resistente a productos químicos y de limpieza.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54323	SILKRON HT ACETOXY TIXO	Blanco	300 ml	12	8410410543233
54193	SILKRON HT ACETOXY FLUIDO	Rojo	300 ml	12	8410410541932
54196		Rojo	30 kg	1	8410410541963
72907	SILKRON HT SILENE FLUIDO	Blanco	30 kg	1	8410410729071

Cumple el Reglamento CE nº 1935/2004 del D.O.U.E. del 13/11/2004

PRODUCTOS CERTIFICADOS PARA APLICACIONES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ALTAS PRESTACIONES

SILKRON KS- ACETOXI

54003/54007

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.

Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales no-porosos.

Soporta desde -60ºC hasta +220ºC.

Resistente a productos químicos.

SILKRON KS- NEUTRO

54043

Silicona industrial neutra monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.

Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales, incluso porosos.

Soporta desde -60ºC hasta +220ºC.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54003	SILKRON KS ACETOXY	300 ml	12	8410410540034
54007		25 Kg.	1	8410410540072
54043	SILKRON KS NEUTRO	300 ml	12	8410410540430
54047	SILKRON KS NEUTRO	25 kg.	1	8410410540478

Color: Translúcido

FORMADOR DE JUNTAS

SILKRON SPG PLUS

54293/54292/54299

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para la formación de juntas in situ.

Gran resistencia a aceite de motores e industriales.

Permanentemente elástica en un amplio rango de temperaturas.

Soporta desde -60ºC hasta +220ºC.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54299	SILKRON SPG PLUS	75 ml	24	8410410542991
54293		300 ml	12	8410410542939
54292*		200 ml	12	8410410542922

Color: Negro

* Envase a presión

POLYMER
POLÍMERO HÍBRIDO

18 SELLANTES | POLÍMEROS HÍBRIDOS

POLYMER TRANSPARENTE

59953

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.

Totalmente transparente. Efecto cristal

Aplicable sobre superficies húmedas.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

De uso tanto en interior como exterior. Pintable.

Transparencia Total

POLYMER H200 ESTRUCTURAL

59973/53244

Adhesivo híbrido de alto módulo de última generación sin isocianatos.

Alto tack inicial Agarre express inmediato.

Gran resistencia final, hasta 4 MPa de resistencia a tracción.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

Agarre Express

POLYMER H75 SELLADO

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.
Aplicable sobre superficies húmedas.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.
De uso tanto en interior como exterior.

Superficies húmedas

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
59903	POLYMER H75 PEGADO + SELLADO	Blanco	290 ml	12	8410410599032
59913		Gris	290 ml	12	8410410599131
59923		Marrón	290 ml	12	8410410599230
59933		Negro	290 ml	12	8410410599339
59904	POLYMER H75 Salchichas	Blanco	600 ml	12	8410410599049
59914		Gris	600 ml	12	8410410599148
59934		Negro	600 ml	12	8410410599346

NOVATTANE H-4110

Adhesivo semi-estructural flexible, bi-componente, de mezcla 1:1, de tecnología híbrida SPUR..

Curado rápido (1 MPa en 2 horas) y alta elongación (150%). Idóneo para unir de forma permanente materiales disimilares, en especial composite-metal y metal-metal, incluidos inoxidables y galvanizados.

No necesita imprimación ni preparaciones superficiales costosas.

No contrae al curar. No contiene isocianatos.

Resistencia Tracción: 6,5 MPa Resistencia Cizallamiento: 5 MPa.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36353	NOVATTANE H-4110	400 ml	12	8410410363534

POLYMER H-100 ADHESIVO

53403

Adhesivo híbrido de alto módulo monocomponente de última generación.
Elevadas resistencias mecánicas.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos como los rayos UV.
Gran adherencia sobre múltiples materiales, incluso sobre superficies húmedas.
De uso tanto en interior como exterior. Pintable.
Certificado frente al fuego: S1 S/DIN 5510-2

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
59953	POLYMER TRANSPARENTE	290 ml	12	8410410599537
53403	POLYMER H-100 ADHESIVO	290 ml	12	8410410534033
59973*	POLYMER H200 ESTRUCTURAL	290 ml	12	8410410599735
53224**		600 ml	12	8410410532244

* Blanco ** Salchicha / Color blanco

POLIFLEX
MASILLA DE POLIURETANO

19 SELLANTES | MASILLAS DE POLIURETANO

POLIFLEX

Sellante de poliuretano de medio-bajo módulo para juntas de dilatación y estanqueidad.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.
De uso tanto en interior como exterior. Pintable.
Resistente a agentes atmosféricos y a rayos UV.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50013	POLIFLEX Cartuchos	Gris	300 ml	12	8410410500137
50023		Blanco	300 ml	12	8410410500236
50033		Negro	300 ml	12	8410410500335
50043		Marrón	300 ml	12	8410410500434
50014	POLIFLEX Salchichas 600 ml	Gris	600 ml	12	8410410500144
50024		Blanco	600 ml	12	8410410500243
50034		Negro	600 ml	12	8410410500342
50044		Marrón	600 ml	12	8410410500441
50012	Salchichas 300 ml	Gris	300 ml	24	8410410500120
50022		Blanco	300 ml	24	8410410500229

20 SELLANTES USO GENERAL

SILIBAT ÁCIDA

54803/54823

Silicona ácida de uso general con fungicida.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

SILIBAT NEUTRA

63103/63113

Silicona neutra de bajo módulo de uso general

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

SILIBAT ACRÍLICA SK

50323/62603

Masilla acrílica para sellado de juntas y grietas.

Pintable y barnizable.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54803	SILIBAT ÁCIDA	Traslúcido	280 ml	12	8410410548030
54823		Blanco	280 ml	12	8410410548238
63103	SILIBAT NEUTRA	Traslúcido	300 ml	12	8410410631039
63113		Blanco	300 ml	12	8410410631138
50323	SILIBAT ACRÍLICA	Blanco	300 ml	24	8410410503237
62603		Gris	300 ml	24	8410410626035

21 SELLANTES SILICONAS PROFESIONALES

SILKRAF NEUTRO

Silicona neutra profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62693	SILKRAF NEUTRO	Traslúcido	300 ml	12	8410410626936
62863		Blanco	300 ml	12	8410410628633
62663		Gris	300 ml	12	8410410626639
62853		Marrón	300 ml	12	8410410628534
62673		Negro	300 ml	12	8410410626738

SILKRAF ALTO RENDIMIENTO

Silicona ácida profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62593	SILKRAF ALTO RENDIMIENTO	Translúcido	290 ml	12	8410410625939
62483		Blanco	290 ml	12	8410410624833
62613		Negro	290 ml	12	8410410626134
62623		Gris	290 ml	12	8410410626233
62633		Aluminio	290 ml	12	8410410626332

SILKRAF ESPEJOS

53663

Silicona neutra de alto módulo especial para el pegado de espejos.

No ataca al esmalte

Resiste humedades y vibraciones.

SILKRAF SANITARIOS

62803/62563

Silicona ácida con alto contenido de fungicida y antimoho.

Soporta humedad extrema y cambios bruscos de temperatura.

No ennegrece.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

SILKRAF MÁRMOL

62883

Silicona neutra especial para materiales porosos: mármol, granito y piedra natural en general

No mancha,

no corroe ni produce olor.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
53663	SILKRAF ESPEJOS	Traslúcido	300 ml	12	8410410536631
62803	SILKRAF SANITARIOS	Traslúcido	300 ml	12	8410410628039
62563		Blanco	300 ml	12	8410410625632
62883	SILKRAF MÁRMOL	Traslúcido	300 ml	12	8410410628831

22 SELLANTES GAMA NONFIRE - ANTIFUEGO

NONFIRE IGNIFUGA
54063

Silicona neutra ignífuga.

Especial para protección pasiva contra el fuego.

Clasificada EI/RF 240 y M2

Para juntas interiores y exteriores.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

NONFIRE ALTA TEMPERATURA
54053

Silicona neutra resistente a temperaturas extremas (hasta +350ºC).

Rango de temperaturas desde -60ºC hasta +310ºC en continuo (+350ºC en punta).

NONFIRE REFRACTARIA
50743

Masilla refractaria para altas temperaturas (hasta +1.500ºC).

Cumple normativa BS-476.

Rango de temperaturas desde -10ºC hasta +1.200ºC en continuo (+1.500ºC en punta).

Resistente al fuego directo y calor extremo.

NONFIRE FOAM
50180/50185

Espuma de poliuretano especial para protección pasiva contra el fuego.

Clasificada EI/RF 240 y Bs1d0.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54063	**NONFIRE IGNIFUFGA**	**Gris**	300 ml	12	8410410540638
54053	**NONFIRE ALTA TEMPERATURA**	**Negra**	300 ml	12	8410410540539
50743	**NONFIRE REFRACTARIA**	**Crema**	300 ml	12	8410410507433
50180	**NONFIRE FOAM CÁNULA**	-	750 ml	12	8410410501806
50185	**NONFIRE FOAM PISTOLA**	-	750 ml	12	8410410501851

23 SELLANTES DOBLE ACRISTALAMIENTO

SILKRON DA 270
54980

Silicona monocomponente para el sellado de segunda barrera en Unidades de Vidrio Aislante.

Homologada por AENOR y APPLUS.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54980	**SILKRON DA 270**	185 l	1	8410410549808

* Negro

24 SELLANTES ESPUMAS PU - RELLENO Y FIJACIÓN

ESPUMAS DE POLIURETANO
50105/50095

Espuma de poliuretano para relleno y fijación.

Alto rendimiento (38 litros).

Excelente aislante térmico y acústico (>55dB s/EN 12354)

ESPUMAS DE POLIURETANO FIJACIÓN TEJAS
50175/50165

Espuma de poliuretano especial para fijación de tejas y pizarras en cubiertas.

Cumple test de arrancamiento de tejas s/UNE-EN 14437.

Color teja.

LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO
50113

Limpiador efectivo de espuma de poliuretano fresca.

Facilita la limpieza de las pistolas aplicadoras después de cada uso.

REF	Descripción	Formato	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50105	**ESPUMA DE POLIURETANO C-45**	Cánula	750 ml	12	8410410501059
50095	**ESPUMA POLIURETANO P-45**	Pistola	750 ml	12	8410410500953
50175	**ESPUMA DE POLIURETANO TEJAS C-45**	Cánula	750 ml	12	8410410501752
50165	**ESPUMA POLIURETANO TEJAS P-45**	Pistola	750 ml	12	8410410501653
50113	**LIMPIADOR ESPUMA PU FRESCA L-50**	Spray	500 ml	12	8410410501134

25 SELLANTES ACCESORIOS

REF	Descripción	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50990	**PISTOLA EXTRA**	1	8410410509901
53960	**PISTOLA PROFESIONAL**	1	8410410539601
50961	**PISTOLA MANUAL SALCHICHAS 600 ml**	1	8410410509611
50971	**PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 – METAL**	1	8410410509710
50972	**PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 – PROFESIONAL**	1	8410410509727
50964	**PISTOLA MANUAL CARTUCHOS 400 ml -2K**	1	8410410509649

ADHESIVOS

26 ADHESIVOS | RESINAS DE ANCLAJE

ANCLAPAK M-30

62123/62122

Resina epoxi sin estireno bicomponente para cargas elevadas en soportes macizos.

Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.

Aplicable en soportes húmedos.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

ANCLAPAK M-18

62222/62223

Resina de poliéster sin estireno para cargas medias.

Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

CÁNULAS ANCLAPAK

62011

Cánulas mezcladoras de resinas de anclaje Anclapak.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62123	ANCLAPAK M-30	380 ml	12	8410410621238
62122*		280 ml	12	8410410621221
62222*	ANCLAPAK M-18	300 ml	12	8410410622228
62223		380 ml	12	8410410622235
62011	CÁNULAS ANCLAPAK	-	40	8410410620115

* Aplicable pistola de silicona

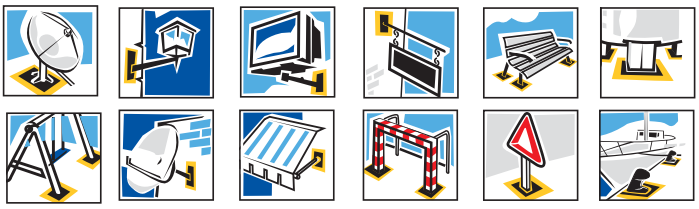

27 ADHESIVOS | ADHESIVOS DE MONTAJE

PEGAMAX MONTAJE

50343

Adhesivo de montaje base solvente.

Rápido secado y puesta en servicio.

Gran capacidad de relleno.

PEGAMAX SIN CLAVOS

50292

Adhesivo de montaje base agua, sin olor.

Elevado tack inicial y resistencias finales.

PEGAMAX POLIESTIRENO

50293

Formulación especial para pegado de poliestireno.

Adhesivo de montaje base agua, sin olor.

Elevado tack inicial y resistencias finales.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50343	PEGAMAX MONTAJE	350 g	12	8410410503435
50292	PEGAMAX SIN CLAVOS	445 g	12	8410410502926
50293	PEGAMAX POLIESTIRENO	445 g	12	8410410502933

28 ADHESIVOS | ADHESIVOS PROFESIONALES

SOLDADOR DE PVC ALTA PRESIÓN

61161/61162/61163/61164

Adhesivo soldador de tuberías rígidas de presión de PVC.

Rápido secado.

Pega y sella las conducciones evitando fugas.

PRODUCTO CERTIFICADO CE

LIMPIADOR TUBERIA PVC

62172

Disolvente limpiador de tubería de PVC.

Su uso previo, asegura un correcto funcionamiento del adhesivo soldador de PVC.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
61161	SOLDADOR DE PVC ALTA PRESIÓN	125 ml	25	8410410611611
61162		250 ml	12	8410410611628
61163		500 ml	12	8410410611635
61164		1.000 ml	12	8410410611642
62172	LIMPIADOR TUBERIA PVC	500 ml	12	8410410621726

Disponible en formato aerosol

COLA DE CONTACTO

61202/61203/61204/ 61205/61207/61183

Adhesivo de contacto de uso general, base policloropreno.

Excelente adhesión sobre multitud de soportes.

Rápidos secado y puesta en servicio.

COLA CONTACTO POLIESTIRENO

61514

Adhesivo de contacto especial poliestireno.

Especial pegado decorativo de poliestireno.

Uso interior.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
61202	COLA CONTACTO	250 ml	12	8410410612021
61203		500 ml	12	8410410612038
61204		1 l	12	8410410612045
61205		5 l	4	8410410612052
61207		25 l	1	8410410612076
61183*		500 ml	12	8410410611833
61514	COLA CONTACTO POLIESTIRENO	1 l	12	8410410615145

* Aerosol

KRACOL COLA RÁPIDA MADERA

Cola blanca vinílica especialmente indicada para encolar y ensamblar todo tipo de maderas.

Tambien ideal para revestimiento de madera y sus derivados.

Cola de secado rápido que produce uniones flexibles y duraderas.

Transparente una vez seca.

Supera los ensayos exigidos por la FIFA

COLA PU 458

20786/20785

Cola de poliuretano de 2 componentes de rápido curado y altas resistencias mecánicas. Supera los ensayos exigidos por la FIFA para la instalación de césped artificial en los campos e instalaciones deportivas.

Certificado frente al fuego: S5/SR-2/ST-2 S/ DIN 5510

BANDASPORT E-200

20648

Banda de solape para pegado de rollos de césped artificial Tejido a base de poliéster con capa de apoyo impermeabilizada.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
61104	KRACOL COLA RÁPIDA MADERA	1 kg	12	8410410611048
61105		5 kg	1	8410410611055
61092		250 g.	12	8410410610928
61094		500 g.	12	8410410610942

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
20786	COLA PU 458	12 kg	1	8410410207869
20785		5 kg	1	8410410207852
20648	BANDASPORT E-200	30 x 100 m.	1	8410410206480

PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

29 MARCADOR DE OBRA

MARCADORES DE OBRA

63305/63315/63325/63345/63365

Pintura marcadora de obra, fluorescente, de secado rápido y alta durabilidad.

Alta visibilidad y poder de recubrimiento.

Aplicación en cualquier posición, 360º.

REF	Descripción	Color	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
63305	MARCADORES DE OBRA 360º	Rojo	500 ml	12	8410410633057
63315		Amarillo	500 ml	12	8410410633156
63325		Verde	500 ml	12	8410410633255
63335		Naranja	500 ml	12	8410410633354
63345		Azul	500 ml	12	8410410633453
63365		Fucsia	500 ml	12	8410410633651

30 IMPERMEABILIZANTES

WYK

15005

Impermeabilizante polivalente de naturaleza bituminosa.

Impermeabiliza y protege los elementos, incluso los soterrados.

Protege del agua, humedad y productos químicos.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15005	WYK	5 Kg.	4	8410410150059

HIGIENE INDUSTRIAL

GEL LAVAMANOS

31 LAVAMANOS FAST ORANGE

GEL LAVAMANOS FAST ORANGE

35405/35404

Limpiador lavamanos natural y biodegradable.

Limpieza eficaz sin agua con agradable fragancia cítrica.

Contiene microesferas sólidas que facilitan la limpieza.

Limpia y elimina grasa, polvo, y mugre.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
35405	**LAVAMANOS FAST ORANGE***	3,78 l	4	8410410354051
35404	**LAVAMANOS FAST ORANGE**	440 ml	6	8410410354044

* Bote + Dispensador

SCRUBS®

TOALLAS LAVAMANOS

32 TOALLAS LAVAMANOS

TOALLAS LAVAMANOS SCRUBS

13943/13942

Toallas lavamanos impregnadas de agradable fragancia cítrica.

Limpia rápida y eficazmente suciedad, polvo, grasa y mugre de las manos.

No precisa de agua durante su uso.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
13942	**TOALLAS LAVAMANOS SCRUBS**	30 unid.	6	4019114422307
13943		72 unid.	6	4019114422727

EASYLINE®

MARCADORES PERMANENTES DE LINEAS EN AEROSOL

32 MARCADORES PERMANENTES DE LÍNEAS

MARCADORES PREMANENTES DE LINEAS EN AEROSOL

Pintura Epoxi de alta calidad para señalización horizontal permanente.

Fácil de usar, no se necesita personal cualificado para aplicación.

Muy rápido en aplicación, secado y puesta en servicio.

Mínima preparación soportes (limpios y secos). Interior y exterior.

Envases de 750 ml, +50% de contenido frente a competidores (750 ml vs 500 ml)

Máquina aplicadora de fácil uso y mantenimiento.

Máquina aplicadora fácilmente modificable para anchos de línea de 50 – 75 – 100 mm.

Alto rendimiento, hasta 80 ml por envase, dependiendo de porosidad soporte y ancho línea.

Alta visibilidad y durabilidad, hasta 3 veces más que competidores.

REF	Descripción	Color	RAL	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47000	EASYLINE	Blanco	9016	750 ml	6	5024747470006
47001		Amarillo	1023	750 ml	6	5024747470013
47002		Rojo	3020	750 ml	6	5024747470020
47003		Azul	5017	750 ml	6	5024747470037
47004		Verde	6024	750 ml	6	5024747470044
47005		Naranja	2009	750 ml	6	5024747470051
47006		Negro	9017	750 ml	6	5024747470068
47007		Gris	7045	750 ml	6	5024747470075
47010	EASYLINE APLICADOR PROFESIONAL	-	-	1 Ud.	-	5024747470105
46013	EASYLINE APLICADOR MANUAL	-	-	1 Ud.	-	5024747460137

APLICACIONES

GRASAS PARA RODAMIENTOS, COJINETES Y GUÍAS

APLICACIÓN	Tª Servicio	CARGA	AMBIENTE	VELOCIDAD	PRODUCTO	Página
Engrase General	De -10º a +55ºC	Ligera	Agua	Baja	LUBEKRAFFT® KCS	6
	De -30º a +130ºC	Media	Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KL	6
				Media	STEC GRASA LITIO	4
				Baja	STEC GRASA SPRAY	4
Rodamientos	Baja Tª hasta -40ºC	Pesada	Muy agresivo	Media	LUBEKRAFFT® KINELA FS	7
			Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KEP 2 GF	7
		Media	Agua	Muy Alta	LUBEKRAFFT® KHS	8
		Ligera	Muy agresivo	Baja	LUBEKRAFFT® COMPOUND	8
	Hasta -50ºC	Pesada	Normal	Alta	LUBEKRAFFT® KEC	6
	Tª Medias hasta +130ºC	Pesada	Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KW 2 PLUS	8
				Media	LUBEKRAFFT® KHD / KMS	8
			Normal	Media	LUBEKRAFFT® KEP	6
		Media	Agua	Muy Alta	LUBEKRAFFT® KHS	8
				Alta	LUBEKRAFFT® KLX 2 R	8
				Media	LUBEKRAFFT® KEP 2 GF	7
			Normal	Alta	LUBEKRAFFT® KEC	6
		Ligera	Agua	Alta	LUBEKRAFFT® KL	6
	Tª Altas hasta +200ºC	Pesada	Muy agresivo	Media	LUBEKRAFFT® KINELA FS	7
				Baja	LUBEKRAFFT® KL COMPLEX 2000	8
			Agua	Alta	LUBEKRAFFT® SITELA	8
				Media	LUBEKRAFFT® COMPLEX 280	7
			Normal	Alta	LUBEKRAFFT® K 2 PLEX	7
				Media	STEC GRASA MoS_2	4
				Baja	STEC GRASA SPRAY PTFE	4
		Media	Normal	Alta	LUBEKRAFFT® COMPLEX 150	5
		Ligera	Muy agresivo	Media	STEC GRASA SILICONA	4
				Baja	LUBEKRAFFT® COMPOUND	8
			Normal	Alta	LUBEKRAFFT® COMPLEX 200	7

ANTISEIZES / PASTAS DE MONTAJE

APLICACIÓN	Tª	CARGA	CARACTERÍSTICA	COLOR	PRODUCTO	Página
Montaje y Desmontaje	Hasta +450ºC	Sólidos blancos	Uso general	Blanco	LUBEKRAFFT® W Paste	9
		Sólidos negros	Uso general	Negro	LUBEKRAFFT® G Paste	9
Antigripantes	Hasta +650ºC	Base cobre	Conductora eléctrica	Cobrizo	LUBEKRAFFT® Cu Paste	9
	Hasta +350ºC	Base zinc		Gris oscuro	LUBEKRAFFT® Zn Paste	9
	Hasta +450ºC	Base grafito		Negro	LUBEKRAFFT® GCG 3	
Muy Alta Tª	Hasta +1.200ºC	Metales (sin cobre)	Corrosión galvánica	Gris claro	LUBEKRAFFT® INOX Paste	9
	Hasta +1.000ºC	Metales	En spray	Gris oscuro	STEC GRASA ALTA TEMPERAT.	4
	Hasta +1.000ºC	Base cobre	MIL-A-907-D	Cobrizo	LUBEKRAFFT® ANTISEIZE 907	9

LUBRICANTES HEAVY INDUSTRY

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN			VISCOSIDAD	PRODUCTO	Página
Grandes accionamientos piñón - corona (molinos y hornos)	Pasta Rodaje	Aplicación manual			LUBEKRAFFT® G Paste	9
	Grasa Rodaje	Pulverización automática		1.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 P/E	8
	Grasa de servicio	Pulverización automática		1.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 P	8
				2.500 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 PLEX 1500	8
				16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6	8
		Baño / Barboteo		2.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 F	8
				16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6	8
		Manual		550 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 M	8
				16.000 cSt	LUBEKRAFFT® KGP OIL 6	8
	Aros apoyo hornos	Pulverización manual			LUBEKRAFFT® KROIL SPECIAL RINGS	8
	Grasa para Rodamientos Prensas de rodillos				LUBEKRAFFT® KL COMPLEX 2000	8
Cables	Cables y guías	Grasa asfáltica penetrante		550 cSt	LUBEKRAFFT® KGP 2 M	8
				En spray	STEC GRASA KP 6	4

Krafft Fluids

an ITW company

KRAFFT S.L.U.
Carretera de Urnieta s/n
20140 Andoain - España
Tél: (34)943 410 405 - Fax: (34)943 410 430
Email: krafftfluids@krafft.es
www.krafft.es

3 - 2016 (2000)